



Sistema de fijación imperdible para dispositivos de protección







Elementos de unión

Sujetadores

Sistema de fijación imperdible para dispositivos de protección

El sistema para dispositivos de protección fijos permite el montaje y desmontaje rápido y cómodo de marcos en vallados de protección. Se caracteriza por una construcción sólida, el montaje y desmontaje puede ser efectuado con herramienta estándar y puede compensar tolerancias hasta +/- 1 mm. Consiste de tres sujetadores combinables de propiedades diferentes.



Sujetador imperdible

B46.00.243

completo con bulónes y material de fijación

- imperdible según directiva de máquinas 2006/42/EG
- codificación de colores visible a larga distancia verde: dispositivo de protección enclavado rojo: atención. Dispositivo de protección desenclavado!
- para el enclavamiento y desenclavamiento rápido mediante llave hexagonal de 5 mm

Sujetador imperdible

B46.00.244

completo con bulónes y material de fijación

- para el enclavamiento y desenclavamiento rápido mediante llave hexagonal de 5 mm

Sujetador bloqueable

B46.00.245

completo con bulónes y material de fijación

- para el enganche sin herramienta

Bulón

05.06.0015


Acero inoxidable

Para fijar un marco se requiere:

- para fijación imperdible: 2x B46.00.243 (arriba) y 2x B46.00.245 (abajo)
- para fijación con enclavamiento: 2x B46.00.244 (arriba) y 2x B46.00.245 (abajo)
- para fijación sin enclavamiento: 4x B46.00.245 (arriba y abajo)

Sujetadores


Montaje de los bulones y sujetadores

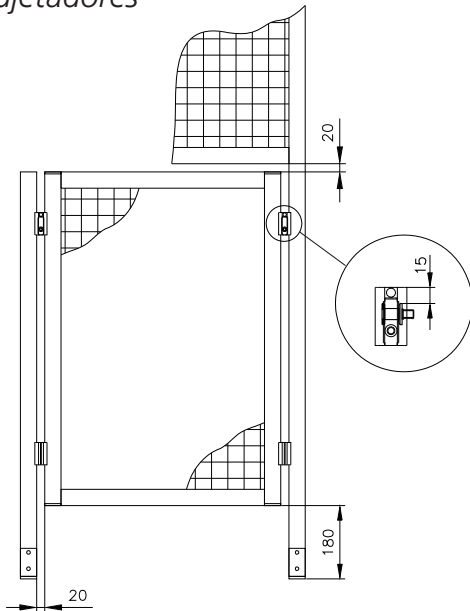

- Atornillar 2 sujetadores (arriba) mediante tornillo avellanado y tuerca en ambos lados al marco que debe ser sacado. Tome en cuenta que la altura sea igual.
- Atornillar 2 bulones mediante tuerca 1 M8 a los marcos or postes que se encuentran en el lado derecho o izquierdo del marco que debe ser sacado. La distancia del borde superior del sujetador hasta el borde superior del bulón es 15 mm.
- Atornillar 2 sujetadores (abajo) como descrito arriba. Tome en cuenta que la altura sea idéntica. Tome medida de la distancia entre los sujetadores de arriba y abajo.
- Atornillar 2 bulones como descrito arriba. Tome en cuenta que la distancia entre los bulones superior e inferior sea idéntica.
- Si se requiere que el marco se caiga fuera cuando el dispositivo de protección esté desenclavado (atención: riesgo de lesiones!), se debe fijar los bulones al marco y los sujetadores a los postes.

Montaje de los marcos

- Para el montaje la chapa de recubrimiento debe estar en posición superior y el tornillo de sujeción debe ser atornillado a través del hueco en la chapa (contra la chapa de sujeción). Ahora la marca roja es visible.



- Posicionar sujetadores inferiores sobre bulones inferiores. Para esto se debe inclinar un poco el marco.

- Mover el marco con los sujetadores superiores hacia bulones superiores, después levantar por approx. 20 mm y mover en dirección vertical.

- Dejar encajar el marco con los cuatro sujetadores en los bulones.



- Fijar tornillos de sujeción integrados en los sujetadores y de esta manera enclava el marco. Cuando se usa los sujetadores imperdibles, la chapa de recubrimiento se cae en su posición inferior, cubre la marca roja y descubre la marca verde.

- El desmontaje se efectúa en orden inverso.



Maschinenbau Kitz GmbH
Casa matriz del
mk Technology Group
Glockenstraße 84
53844 Troisdorf
Alemania

Tfno. +49 228 4598-0
Fax +49 228 453145
www.mk-group.com
info@mk-group.com