Anfragebogen Knickförderer

Angebotsposition:	

Kundendaten

Firma:	Datum:
Ansprechpartner:	VC-Nr.:
Bemerkung (KD-Projekt, mk-Grundlage, Werksnorm):	

Fördersystem und Angebotsdaten

Art des Förderers:	☐ Kundenwunsch	Stückzahl:

Fördergut und Umgebungsbedingungen

Fördergut:	Streckenlast (kg/m):
Abmaße L/B/H (mm):	Gesamtlast max. (kg):
Gewicht pro Stück (kg):	Transportlage: ☐ ⇦ ☐ ⇦ ☐ chaotisch

Beschreibung Fördergut und Umgebung (Temperaturen Standard +10 bis +60°C, Verschmutzungen):

Anfragebogen Knickförderer

Angebotsposition:	

Spezifikation des Förderers

Ausführung:

Typ S ☐

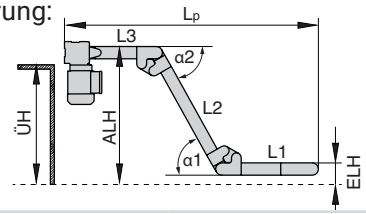

Typ K ☐

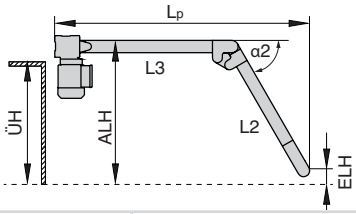

Typ L ☐

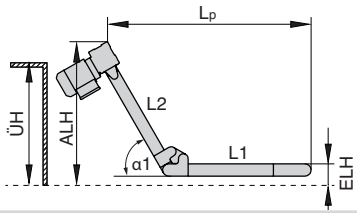

Bandlänge L1 (mm):	Fördererlänge L_P (mm):
Bandlänge L2 (mm):	Einlaufhöhe ELH (mm):
Bandlänge L3 (mm):	Auslaufhöhe ALH (mm):
Fördererbreite B (mm):	Übergabehöhe ÜH (mm):
Bandknick α 1:	Bandknick α 2:
Antriebsausführung:	Antriebsanordnung:

Motorstellung:		Spannung: ☐ 230/400V 50 Hz	☐ Andere:
Geschwindigkeit:	m/min bei 50 Hz	☐ konstant	☐ regelbar
Frequenzumrichter:			
Betriebsart:		Reversierbetrieb: ☐ nein	☐ ja

Takte/min:	Fahrtzeit (sek.):	Standzeit (sek.):	Förderstrecke/Takt (mm):

Schichtbetrieb:	Kraftübertragung:

Bemerkung:

Anfragebogen Knickförderer

Angebotsposition:	

Fördermedium

Typ:					
Eigenschaft:	☐ gute Mitnahme	☐ antistatisch	☐ FDA	☐ schnittfest	☐ ölbeständig
Querkraft vorhanden:	☐ nein	☐ ja			
Querstollen:		Höhe (mm):		Abstand SA (mm):	
Längsstollen:		Höhe (mm):		Abstand SA1 (mm):	
Wellkanten:		Höhe (mm):		Abstand SA2 (mm):	
Bemerkung:					

Ständer

Ständerauswahl:
Bemerkung:

Seitenführung

Seitenführungstyp:			
Höhe der Seitenführung (mm):		Nutzbreite (mm):	
Seitenführungsseite:	☐ beidseitig	☐ einseitig rechts	☐ einseitig links
Bemerkung:			

Dokumentation/Zeichnung:

Zusätzliche Dokumentation (Standard Deutsch bzw. Landessprache Papier + PDF):		
Freigabezeichnung (Standard STEP):	☐ nein	☐ ja
Bemerkung (Sonderausführung, Werksnorm, etc.):		

Funktionsbeschreibung und Zusatzausstattungen:

Anfragebogen Knickförderer

Angebotsposition:

Skizze