Formulaire de demande
Circuit de palettes à accumulation
SPU 2040

Position du devis :	

Données du client

Entreprise :	Date :
Interlocuteur :	N° client :
Remarque (Projet KD, base mk) :	

Produit transporté et informations générales

Produit à transporter :	Temps de cycle (sec./pce) :
Dimensions L/l/H (mm) :	Puissance (pce/min.) :
Poids par unité (kg) :	Temps de changement (sec./porte-pièces) :
Logement : Poids (kg) :	Travail en équipe :
Poids total (kg) :	Cahier des charges : ☐ non ☐ oui
Répartition du poids :	Disposition sur les équipements : ☐ non ☐ oui
Remarque :	

Environnement

Tension :	☐ 230/400V, 50Hz, 24 VDC, IP 54	☐ Autres :
Air comprimé :	☐ 6 bars	☐ Autres :
Environnement de l'installation :	☐ sec (humidité < 60 %), non abrasif	☐ Autres :
Plage de température :	☐ de +5°C à +40°C	☐ Autres :
Site de l'installation :	☐ Allemagne	☐ Autres :
Remarque :		

Interfaces

Système de capteurs :	☐ non	☐ oui
Commande :	☐ non	☐ oui
Installation électr. :	☐ non	☐ oui
Installation pneum. :	☐ non	☐ oui

Chargement :	
Déchargement :	
Convoyeur à bande disponible :	
Remarque :	

Formulaire de demande
Circuit de palettes à accumulation
SPU 2040

Position du devis :

Agencement du circuit

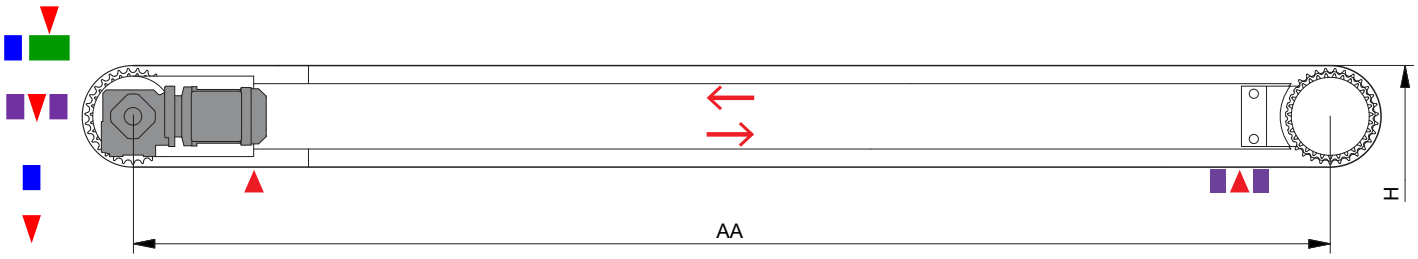

Légende : Butée Séparateur Positionneur Détection de porte-pièces

Remarque :

Système/Ligne de transfert

☐ Une voie

☐ Deux voies

☐ Double voie (uniquement pour largeu de chaîne 114)

Nombre de pièces (systèmes de construction similaire) :	Largeur de chaîne : ☐ 114 ☐ 190
Longueur AA (mm) :	Hauteur du convoyeur H (mm) :

Porte-pièces (remarque : les superstructures de porte-pièces ne doivent pas dépasser les dimensions extérieures du porte-pièces)

Nombre de porte-pièces :



☐ PP plaque d'aluminium



☐ PP 25/40



☐ PP 40



☐ PP plaque d'aluminium charge lourde (uniquement double voie)

☐ Standard l_{PP} x L_{PP} (mm):

☐ Dimensions spéciales l_{PP} (mm): L_{PP} (mm):

Pour les dimensions spéciales, les valeurs maximales suivantes doivent être respectées et le porte-pièces doit être évidé pour réduire son poids :

Porte-pièces pour largeur de chaîne	Largeur max. l_{PP}	Longueur max. L_{PP}
114 mm	238 mm	250 mm
114 mm (double voie)	1200 mm	350 mm
190 mm	500 mm	350 mm

Remarque :

Type d'entraînement



☐ AF - Entraînement en tête direct



☐ AC - Entraînement en tête indirect

Vitesse : m/min avec 50 Hz Disposition de l'entraînement dans le sens de transport :

Remarque :

Formulaire de demande
Circuit de palettes à accumulation
SPU 2040

Position du devis :	

Séparation

Nombre dans le compartiment supérieur (pce) :	
Nombre dans le compartiment inférieur (pce) : plus une dans le renvoi	
Remarque :	

Butée

Nombre dans le compartiment supérieur (pce) :	
Nombre dans le compartiment inférieur (pce) :	
Remarque :	

Positionneur

Nombre (pce) :	
Remarque :	

Habillage de protection

Plage d'entraînement :	Plage de renvoi :
Ligne de transport :	Bâti :
Remarque :	

Documentation/schéma

Documentation supplémentaire (standard allemand papier + PDF) :
Remarque :

Description du fonctionnement et équipements supplémentaires

Formulaire de demande
Circuit de palettes à accumulation
SPU 2040

Position du devis :

Esquisse/images/remarques

Version 2.0 | 06/2022